



UPH-K

●色 Color

黒、一部茶 Black and Brown
Net weight 50g




品名 Cat. No.	定格電圧 Rated voltage	定格電流 Rated current	耐電圧 Withstand voltage		絶縁抵抗 Insulation resistance
			警報端子間 Between alarm terminals	その他の組合せ Other	
UPH-K	AC / DC 250V	70A	AC1,000V 1min	AC1,500V 1min	Min. 10MΩ at 500VDC

警報接点容量 Alarm contact capacity

容量 Capacity	最大使用電圧 Voltage	最大使用電流 Current
50VA	Max. AC 250V/DC 125V	Max. 5A



パネル取付穴寸法図

Mounting dimensions diagram


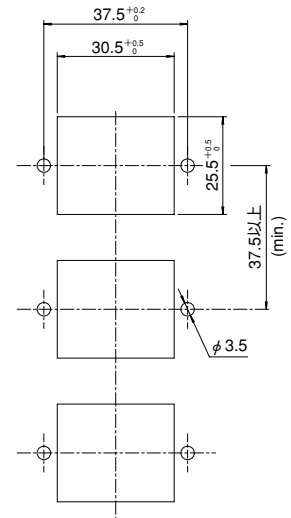


●適合ヒューズ Aplicable fuse
UPKヒューズ UPK fuses

UP
UPK

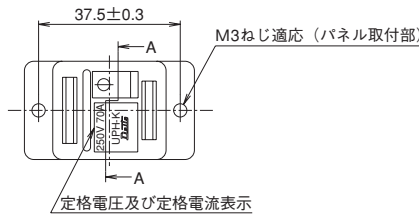

断面 A-A

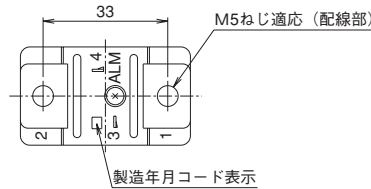

端子名称 Holder terminal No.

1	電源・負荷端子どちらでも可
2	Power supply or load terminal
3	警報電源・警報負荷端子どちらでも可
4	Alarm power supply terminal or alarm load terminal

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.